

乾冰清洗機

FTS300/FTS500


特長

- ◎ 設備經久耐用、體積小、效率高。
- ◎ 乾冰顆粒細微、均勻，清洗產品高效、徹底。
- ◎ 使用耗材成本低、乾冰耗量低的設備。
- ◎ 移動便捷、出冰穩定、操作簡單。
- ◎ 可配合自動化實現線上清洗。



規格

型 號	FTS-300/FTS-500
工作氣壓	0.1~0.6 MPa 可調
乾冰流量	0~1.0 Kg/Min 可調
出冰方式	單管式
適用乾冰	5Kg 磚狀 (240MM*125MM*125MM)
出冰管	GTL3/8 低溫乾冰專用
出冰管長度	3米
防護等級	IP55
功 率	300W
電 壓	AC220V 50Hz
設備重量	60Kg
設備尺寸	540*385*520MM

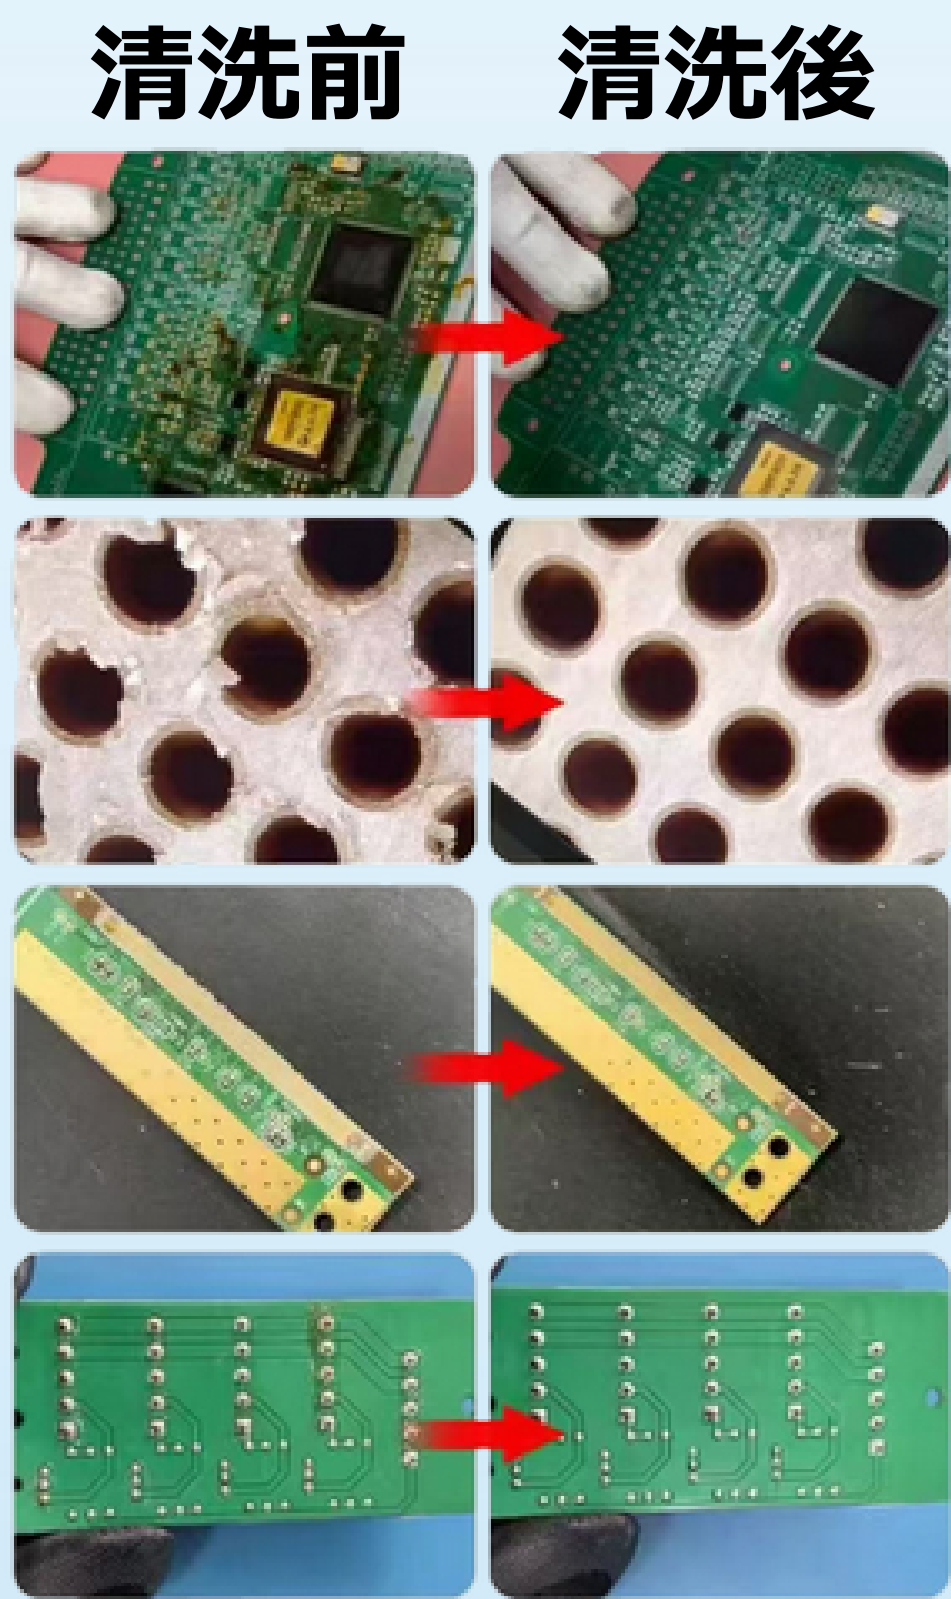

設備應用面與機型比較

項 目	300 型 (FTS300，精密型)	500 型 (FTS500，泛用型)
應用定位	SMT/精密電子專用款	通用工業清洗款
清洗對象	PCBA 電路板、助焊劑、錫珠、細微毛刺等精密部件	油污、積碳、銹蝕、塑料毛刺、模具殘膠等頑固污垢
出冰顆粒特性	極細微顆粒 (約 0.1-0.5mm)，冲击力溫和	中等顆粒 (約 1-3mm 級)，冲击力更強
耗材效率	節省乾冰耗材約 30%	耗材消耗較高，清洗效率更強
典型場景	電子廠 SMT 電路板清洗、精密塑膠件去毛刺	汽車積碳、模具維護、機械設備油污清洗

Likuan 力貫國際股份有限公司

23553 新北市中和區連城路258號12樓之8
TEL: (886) 02-82271336 FAX: (886) 02-82271339
URL: <https://www.likuan.com.tw>
E-mail: service@likuan.com.tw

MEMO

